

建築用ゴム・ガスケット

目 次

1. 営業品目の一覧
2. ガラスペーサー
3. 気密材、環状ガスケット
4. レインバリア
5. 板ゴム、セッティングブロック、ライナー
6. スポンジゴム
7. バックアップ材、クッション材、フィルター
8. シーラー、滑り材、発音防止材
9. 断熱材
10. ドアータイト P Fタイプ（在庫品）
11. ドアータイト F Cタイプ（在庫品）
12. モヘア材、モヘア用ベース（在庫品）
13. エキспанションゴム
14. 蓄光チェーン

特注品・小ロット品、試作品のご依頼も喜んで承ります。

- 1個だけの加工品、少量、必要な長さが短い。
- 部品（部材）を取り付けてみたら、うまく合わない。
- 形は決まっているけど材質が決まらない。
- 現物はあるけれど図面がない。

そんな状況でお困りの際は、当社にご相談ください。

建築用ガスケット

フジオカエアータイト株式会社

〒 173-0004

東京都板橋区板橋 1 - 4 - 3

TEL 03-3962-6339 FAX 03-3962-4059

<http://www.sanyo-industries.co.jp/fujioka/>

会 社 概 要

1. 商 号 フジオカエアータイト株式会社
2. 所在地 本社・ゴム事業部・機工品事業部
 東京都板橋区板橋 1 丁目 4 番 3 号 Y S ビル 1 階
 TEL 03-3962-6339 FAX 03-3962-4059
3. 創 業 1 9 7 9 年（昭和 5 4 年） 1 2 月
4. 資本金 3, 0 0 0 万円
5. 代表者 取締役社長 久保田 和弘
6. 主要事業内容 (1) 建築用ゴムガasketの販売、加工
 (2) 建築用バッカー材の販売、加工
 (3) プラスチック製建築材料の販売
 (4) 防水材の販売
 (5) 土木、建築用資材の販売
 (6) 荷造包装用資材及び包装用機械器具の販売
7. 主な営業品目
 (1) サッシのガラス押さえゴム部品
 (2) P C カーテンウォールのゴム部品
 (3) サッシ及びドア用パッキン部品
 (4) ガラス工事用部品
 (5) エアータッカー、エアーネイラー、オートハンマー
 その他、エアー機器、切断機
 (6) タッカーピン、ネイラー釘

会 社 の 沿 革

- 1979年12月 フジオカエアータイト(株) 資本金 1 0 0 0 万円で創業。
- 1996年 7月 三洋工業(株)関連会社となる。
- 2003年10月 日本メカ(株)を吸収合併し、資本金 3 0 0 0 万円となり、
機工品事業部が発足する。
- 2004年 2月 損害保険代理店の認可を受け、損害保険事業部が発足する。
- 2017年 9月 機工品事業部を板橋本社内へ移転する。
損保事業部を廃止する。

1. 営業品目の一覧

○ゴム事業

- ・ 各種加工製作

 - 切断、切削、貼り合せ、穴開け、ウォータージェット加工など

- ・ 押出し成型品

 - 合成ゴム、スポンジ、軟質塩ビ、各種硬質樹脂(TPO, TPE等)

- ・ プレス、射出成型品、ディップ成型品

 - 各種ゴム、樹脂(ナイロン、PP、エンブラなど)、発泡スチロールなど

- ・ ホース、チューブ(塩ビ、シリコン、各種ゴム、樹脂製)

- ・ パッキン、ガスケット、シーラー、キャッチパン

 - ジョイントシール、スポンジ、Oリング、オイルシールなど

- ・ セッティングブロック、ガラススペーサー

- ・ 気密材、環状ガスケット、レインバリア

- ・ バックアップ材、シール受け

- ・ 水抜きパイプ(建築用)

- ・ 防振ゴム、マット、制振材(レジエトレックスなど)

- ・ 滑り材、発音防止材(テフロンシート)

- ・ ライニング、ベルト、ジャバラ、テープ、接着剤など

- ・ フィルター、馬毛ブラシ、モヘア材

- ・ 断熱材(グラスウール、ロックウール、硬質ウレタンフォーム)

- ・ バンパーゴム、カーストッパー

○ 機工品事業

- ・ エアータッカー、ネイラー、オートハンマーなどのエアー機器


- ・ タッカーピン、ネイラー釘、連結釘、アンカーボルト、ビス、小ネジなど

- ・ チップソー、切断用砥石、火花カバー、測量器具、溶接機など

2. ガラススペーサー

○押出し成形品で対応、寸法、材質、ロットなどをご確認ください。

プッシュタイプ



溝付タイプ



スライドタイプ





※溝付タイプは、2次加工(孔、切欠き)可能

3. 気密材、環状ガスケット(枠組みジョイント可能)

○押出し成形品で対応、寸法、材質、ロットなどをご確認ください。

コーナー加工は、①接着剤加工、②溶着、③コーナープレス成形が可能です。

2層押出し品





←スポンジ


←ソリッド

4. レインバリア


○押出し成形品で対応、寸法、材質、ロットなどをご確認ください。



○型材と納まりの例



※納まり部分の寸法が分かるようにお問合せ願います。
ポケットの寸法に対して遊びがないと入りません。

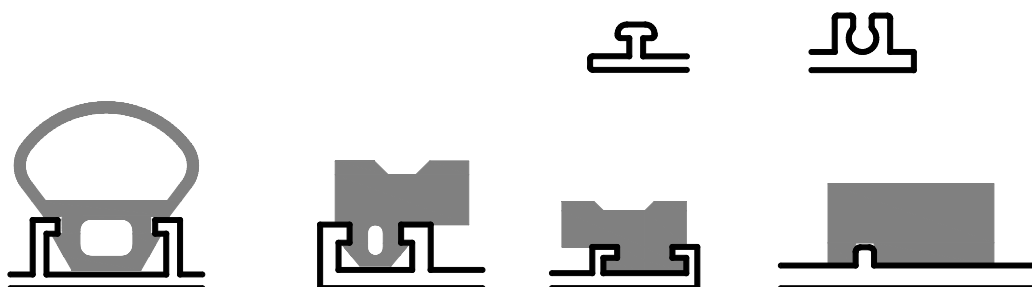

押出し成型品の材質一覧

材 質	色	硬 度	特 徴
EPDMゴム	黒	60～90°	耐候性・耐久性良好
	グレイ・ブラウン	60～70°	
EPDM耐シリコンゴム	黒	60～90°	特に2成分系シリコンシールとの汚染が起きない
	グレイ	65°	
CRゴム(クロロプレンゴム)	黒	60～90°	耐久性良好
シリコンゴム	黒・グレイ 各色可能	60～80°	耐候性・耐久性・耐油性が最良
軟質塩化ビニル、TPO	黒、グレイ	60～90°	硬軟の2層品も対応


製作日数

○在型＝14日間

○新型＝20日～30日間(型の製作日数による)

なお、在庫外品の場合、製作数量はご相談ください。

5. 板ゴム・セッティングブロック・ライナー

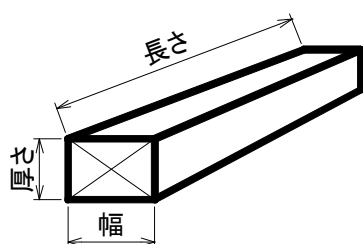


製作日数：当日～7日


(幅) (長さ)
定板：厚さ×1000×1m～10m
※テープ付は、長さ3m位まで

二次加工

○両面テープ貼り(厚み、幅、両面両側も可)



○穴、切欠き加工



○斜め加工(テーパ)、貼合せ加工



材料の選定

材 質	特 徴
NRゴム(天然ゴム)	低価格、耐候性・耐用年数がやや劣る
CRゴム(クロロプレンゴム)	耐久性良好
EPDMゴム	耐候性・耐久性良好
EPDM耐シリコンゴム	上記の他、シリコンオイルとの汚染が無い
シリコンゴム	耐候性・耐久性・耐油性が最良
軟質塩ビシート	透明ほか色が豊富、各性能がゴムより劣る
その他	ウレタンゴム、NBR、フッ素ゴム、難燃ゴム

硬度の選定

硬 度(Hs)	特 徴
45(軟質)	CR黒色のみ
50	シリコンゴム半透明(クリアー色)のみ
60(65)一般品	CR、EPDM、EPDM耐シリコン、NR(黒、白)
70	シリコンゴム(グレイ色)のみ
90	CR、EPDM、EPDM耐シリコン

色の選別

色区分	特 徴
黒色	NR、CR、EPDM、EPDM耐シリコン、軟質塩ビ
白色	EPDM60°、軟質塩ビ
グレイ色	EPDM60°、軟質塩ビ、シリコンゴム70°
透明	軟質塩ビ
半透明	シリコンゴム50°
半透明 黄色	ウレタンゴム
緑色	NR

○板ゴムの種類とサイズ表

板厚 (mm)	CR60	CR45	CR90	EPDM60		EPDM60	EPDM90	NR60	シリコン50	軟質塩ビ
	黒	黒	黒	グレイ	白	耐シ 黒	耐シ 黒	黒	半透明	
0.5	20	×	×	×		20	10	20	2	
0.8	20	×	×	×		×	×	×	×	×
1	20	20	10	20		10・20	10	20	2	10
1.5	20	20	10	20		10・20	10	20	2	グレイなし
2	20	20	10	20		10・20	10	20	2	10
2.5	20	×	×	×		20	×	×	×	×
3	20	20	10	10		10	10	20	2	10
4	10	10	1	10		10	1	20	2	10
5	10	10	1・10	10		10	1・10	10	2	5
6	10	10	1	10		5	1	10	2	
7	10	×	1	5	×	5	1	×	×	
8	10	10	1	5		5	1	10	2	
9	10	×	1	×		5	1	×	×	
10	10	10	1	5	10	5	1	10	2	
11	×	×	1	×		×	1	×	×	
12	2	1	1	1	×	2・5	1	2	2	
13	×	×	1	×		×	1	×	×	
14	×	×	1	×		×	1	×	×	
15	2	1	1	1		2・5	1	2	1	
16	×	×	1	×		×	1	×	×	
17	×	×	1	×		×	1	×	×	
18	×	×	1	×		2	1	×	×	
20	2	1	1	1	×	2	1	1	1	
25	2	1	1	1	×	1	1	1	1	
30	2		1	1	×	1	1	1	1	
35	×						1			
40	1									
50	1									

透明のみ

表中の数字は、原反の長さ（単位はm）。幅は、全て1m
 ×は、原反での対応品なし（必要に応じてスライスで対応）


6. スポンジ(発泡)ゴム

①材質

- ネオスポンジ : CRゴム発泡体
- EPTスポンジ : EPDMゴム発泡体

②硬度 (Hs)

- 通常品.....25°
- 軟 質.....15°
- 極軟質.....8~10°

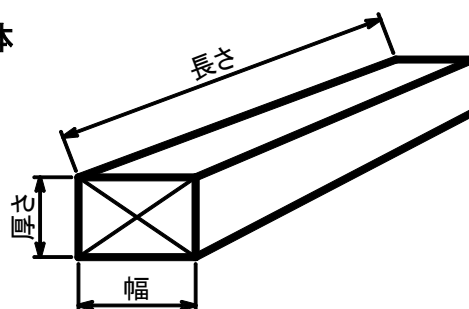

③色別

- 黒 色
- グレイ色 (取寄せ品)
- 白 色 (取寄せ品)

製作日数

ネオスポンジ黒の場合は、通常1日です。

④原反サイズ

30×1000×1000

板厚 (mm)	ネオスポンジ		ネオ・スポンジ 軟質(極軟質)	EPTスポンジ
	黒	グレイ・白色	黒	黒・グレイ
1	○	○	○	○
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
8	○	○	○	○
10	○	○	○	○
15	○	○	○	○
20	○	○	○	○
25	○	○	×	×
30	○	○	×	×
	在庫品		取寄せ品	

※1 長さ : 1m、ただし、接着つなぎ加工ができます。

※2 厚さ : 上記以外の厚さは、貼り合せ、スキ加工により製作できます。

※3 加工 : 両面テープ付、穴あけ、切欠き、貼合せ等できます。


※4 取寄せ品 : 取寄せ品の製作は4、5日掛かります。

※5 表面状態は気泡状(皮膜なし)が標準となります。

7. バックアップ材、クッション材、フィルター

形 状

○ヒモ状（板状）

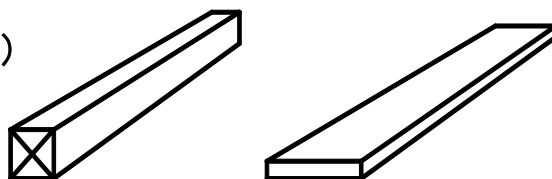

○ピースもの



製作日数

○各ヒモ状 3日～5日

○その他加工品 4日～8日

材質と色

材 質	黒色	白色	グレイ色	商品名
ネオスポンジ	○	○	○	ネオロン
EPTスポンジ	○	○	○	
EPDMスポンジ	○		○	エプトシーラー、オプシーラー
シリコンスポンジ	○			
軟質PEフォーム		○		エサフォーム、ミラプランク、ライトロン
硬質PEフォーム		○	○	エターライト、サンペルカ
発泡スチロール		○		
硬質バツカー	○		○	
軟質ウレタンフォーム			○	モルトプレン(ECT、SCなど)
フィルター	○			エバーライトSF Hシリーズ

※表面状態は気泡状（皮膜なし）が標準となります。

原反サイズ

○エサフォーム 25倍発泡 60×500×1200
（白色）

○エターライト 14倍発泡 80×1000×1000
（グレイ色）

8. シーラー、滑り材、発音防止材


シーラー

① ブチルシーラー（未加硫ゴム）

原反 1 t × 500 × 1000

製作日数 ○幅シート加工：2～5日間

○抜き型加工：8～10日間



② その他のシーラー

・EPDMブチルシーラー

原反 1.1 t × 500 × 1000


滑り材、発音防止材

テフロンシート（PTFE：フッ素樹脂加工フィルム品）

耐摩耗性、自己潤滑性、耐衝撃性、耐薬品性、耐低温性に優れたフィルム

硬度：65° 色：乳白色

原反シート 0.3 t × 500 × 10 m
0.5 t × 500 × 10 m
1 t × 1000 × 1000
2 t × 1000 × 1000
3 t × 1000 × 1000



9. 断熱材（グラスウール、ロックウール）

① グラスウール（パラマウント社製）

○ボード状

厚さ	25、40、50、100mm
幅×長さ	605×910、910×1820、1000×2000
密度	24、32、40、48kg/m ³

○ロール状


厚さ	25、40、50、100mm
幅×長さ	910×11m、16m、22m
密度	10、16、24、32kg/m ³

② ロックウール（ニチアス社製）


OMGボード

OMGマイティロール（ALGC：アルガラス加工貼りなど）


10. ドアタイト PFタイプ-1 (EPDM発泡製品、黒 1巻=50m)




PF-7




PF-17




PF-19




PF-1




PF-11




PF-2




PF-9




PF-42




PF-16




PF-3




PF-41




PF-20




PF-5




PF-29




PF-6




PF-18




PF-13



PF-8














PF-12




PF-37

2層タイプ (EPDMスポンジ+ソリッド)
黒色 1巻=50m

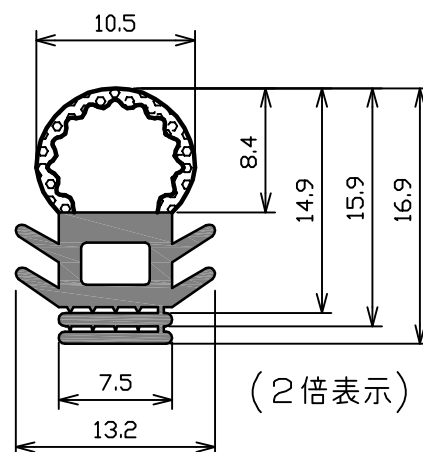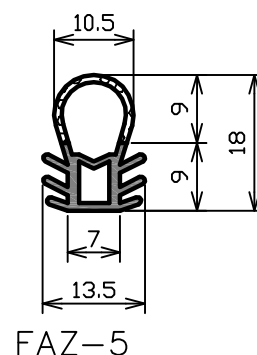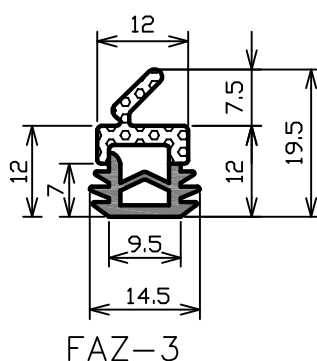


F-90 高さ調整用 ハクリ式


11. ドアタイト FCタイプー1 (EPDM60° ソリッド黒、定尺 L=3000mm)




FC-1




FC-10




FC-14




FC-44 (グレー有)
30m巻




FC-3




FC-11




FC-16




FC-45




FC-2




FC-12




FC-15




FC-26




FC-5




FC-13

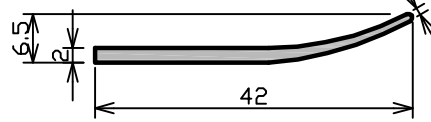


FC-17



FC-9




FC-37

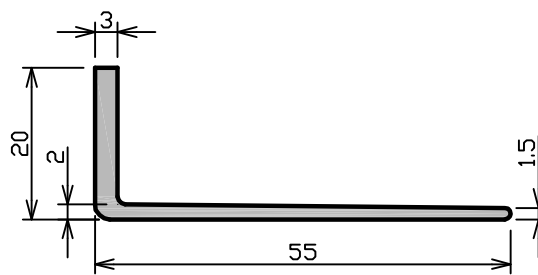


FC-18

ドアタイト FCタイプ-2


(EPDM60° ソリッド 黒、定尺 L=3000mm)




FC-20




FC-39

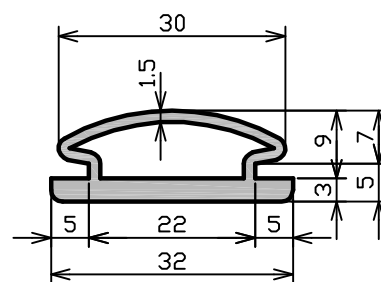


FC-30
※L=2500




FC-21




FC-29
※L=2500




FC-28
※L=2500




FC-40




FC-33
※L=2500

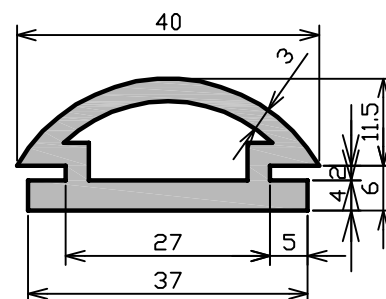


FC-35
※L=2500



FC-23







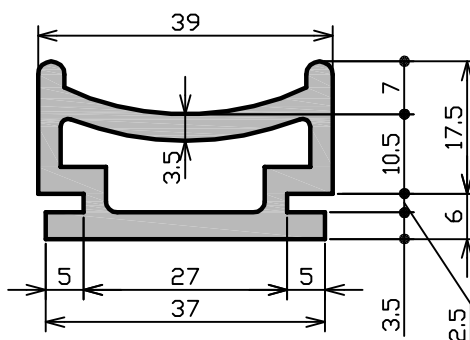


FC-36
※L=2500

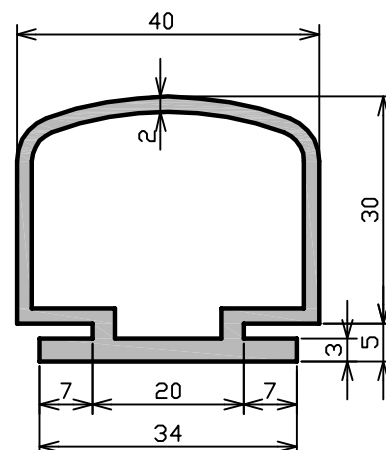

FC-27
※L=2100

12. モヘア材、モヘア用ベース

モヘア材	 7×7 (300m巻)	 7×9 (200m巻)	 9×9 (150m巻)	 7×14 (100m巻)
モヘア用ベース	 巾7ミリ用	 巾9ミリ用		 巾14ミリ用

品名規格	色	最小販売単位	入数	材質
モヘア材 7×7	グレー	m単位の販売	300m	ホリフロビレン
(両面テープ付)	〃	〃	—	
モヘア材 7×9	〃	〃	200m	〃
(両面テープ付)	〃	〃	—	
モヘア材 9×9	〃	〃	150m	〃
(両面テープ付)	〃	〃	—	
モヘア材 7×14	〃	〃	100m	〃
(両面テープ付)	〃	〃	—	
モヘア用ベース 巾 7mm用	〃	L=2400	1本	GSM,CPE
(両面テープ付)	〃	〃	1本	
モヘア用ベース 巾 9mm用	〃	L=2400	1本	〃
(両面テープ付)	〃	〃	1本	
モヘア用ベース 巾14mm用	〃	L=2400	1本	〃
(両面テープ付)	〃	〃	1本	

※ ご注文は、規格をご確認の上、長さ、本数をご明記願います。
 それぞれの長さは、指定寸法が可能ですが、お取扱いは基本単位となります。

13. エキスパンションゴム

角紐状のEPDMスポンジ押出し品

主に床・壁際の隙間処理、見切り材に使用する

押出し成型品なので、表面が皮膜付きです

CRスポンジよりも、周辺の変色などが少ない

〔在庫品〕 EPDMスポンジ品（50m単位となります）

断面形状(mm)	色、硬度	1巻
15 × 15	黒、20°	50m
15 × 18		
15 × 20		
18 × 20		
18 × 25		
15 × 15	茶、20°	50m
15 × 18		

上記の在庫品以外に、CRスポンジ品（ネオロン）の角紐がご提供できます

下表の規格がございますが、納期についてはその都度お問合せ願います

ネオロン規格表（1m単位で販売可能です）

寸法(mm)	梱包
3×5	200m
3×8	200m
3×10	200m
3×15	200m
3×20	200m
3×25	100m
3×30	100m
3×40	100m

4×8	200m
4×10	200m
4×15	100m
4×20	100m
4×25	100m
4×30	100m

5×5	200m
5×8	200m
5×10	200m
5×12	200m
5×15	100m
5×20	100m
5×25	100m
5×30	50m
5×35	50m
5×40	50m
5×50	100m

寸法(mm)	梱包
6×6	200m
6×8	200m
6×10	100m
6×15	100m
6×20	100m
6×25	50m
6×30	50m
6×40	50m
6×50	100m

7×7	200m
7×10	100m
7×15	100m
7×20	50m

8×8	100m
8×10	100m
8×12	100m
8×15	100m
8×20	50m
8×25	50m
8×30	50m
8×40	50m
8×50	50m

寸法(mm)	梱包
10×10	100m
10×12	100m
10×15	100m
10×18	100m
10×20	100m
10×25	100m
10×30	100m
10×35	50m
10×40	50m
10×50	50m

12×12	100m
12×15	100m
12×20	100m
12×25	100m
12×30	100m

15×15	100m
15×18	100m
15×20	100m
15×25	100m
15×30	50m
15×35	50m
15×40	50m
15×50	50m

寸法(mm)	梱包
18×18	100m
18×20	100m
18×25	100m
18×30	50m

20×20	50m
20×25	50m
20×30	50m
20×35	50m
20×40	50m
20×50	25m

25×25	50m
25×30	50m
25×35	50m
25×40	25m
25×50	25m

30×30	25m
30×40	25m
30×50	25m

40×40	20m
50×50	20m

14. 高輝度蓄光チェーン

～ 驚く発光力の蓄光チェーン！～

高輝度蓄光チェーン α -Chain ‘アルファ・チェーン’

チェーンは本来、『立入禁止』『迷惑駐車』『外構の侵入防止』など、
区間指定や注意喚起になるべきはずが、夜間や暗所ではほとんど見えなくなり、
チェーンとしての機能を失います。

そのため事故の原因にも繋がりが危険な場合があります。

アルファ・チェーンは、そんな問題点を解決するために開発された、
暗闇で光る蓄光チェーンです！



品番	品名	長さ	色	線径 (最大)	引張強度	輝度 (20分後)	参考価格 (税抜)
AC0625-30	アルファ・チェーン 〈蓄光タイプ〉	25m	蓄光	6mm	25kg以上	103mcd/m ²	オープン 価格

【素材】HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材 【発行色】グリーン

◎特長

- ① 最新の技術で世界初の高輝度化(JIS規格JC級相当)に成功。
- ② その性能が認められ、国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)に登録されました。
NETIS登録品
- ③ アルファ・チェーンは、既に市場で販売される従来の蓄光チェーンに比べ、発光輝度が約50倍。
明るく光るチェーンです。夜間でも明るく光るので、安全や防犯対策にもなる画期的製品です。
- ④ 太陽光や蛍光灯また白色系LEDなどの光を吸収し発光するため、光を蓄えるための電源や配線は全く不要なエコ製品です。

ゴム製品を保管する際のご注意

- 直射日光を避け、湿度の低い所に保管してください。
(紫外線や湿気は、ゴム材料の劣化や寸法変化を促進することがあります。)
 - 高温の場所の保管を避け、高温の熱源に近い所にも置かないでください。
(熱によりゴム材料の劣化が促進されることがあります。)
 - オゾンの発生しやすい機械や装置のそばに置かないでください。
(例:放電水銀ランプ、高電圧装置、電動式モーター、電氣的スパーク源など)
 - 釘、針金などに掛ける又は紐で固く結んだりなど部分的に過度の圧力を与えないでください。
(形状の変形、リップ先端などのキズの原因となります。)
- ※ 保管中に表面に白い粉が出る場合がありますが、機能には影響ありません。
(ブルーミング現象で、必要に応じて表面を拭き取ってください。)

ゴム製品使用に際してのご注意

- 長時間に亘り、直接身体に触れる用途には適しません。
- 医療器具、食品機器には、それぞれ適合品をご使用ください。
- ゴムの種類によっては、密着した相手側に成分移行などを起こし、変色・変質する場合があります。

建築用ガスケット

フジオカエアータイト株式会社

〒 173-0004

東京都板橋区板橋 1 - 4 - 3

TEL 03-3962-6339 FAX 03-3962-4059

<http://www.sanyo-industries.co.jp/fujioka/>

ご注意:製品等改良のため予告なしに規格その他を変更することがあります。ご了承ください。

2018年11月改訂