
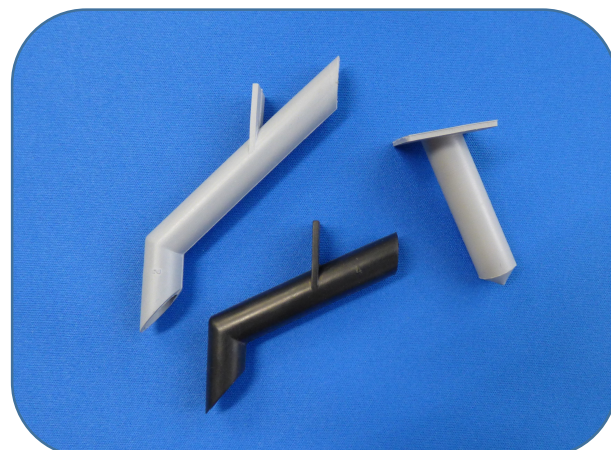
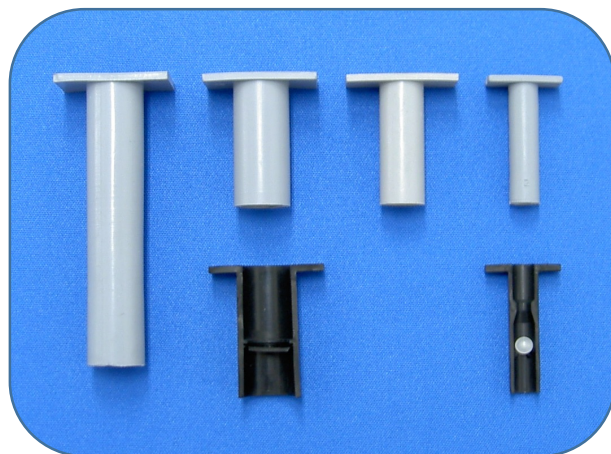


水抜きパイプ

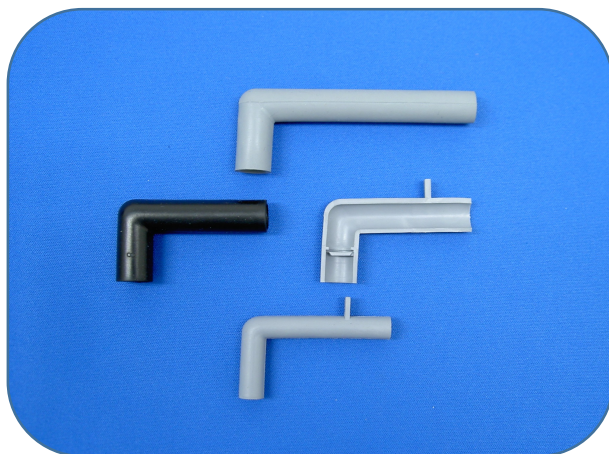

新発売

ステンレス製水抜きパイプの取扱いを始めました！

建築用ガスケット

フジオカエアータイト株式会社

〒 173-0004 東京都板橋区板橋 1-4-3

TEL 03-3962-6339 FAX 03-3962-4059

施工例（水抜きパイプ への字）




①2次シールのある目地



②下地シールの施工



④上部にバックアップの設置

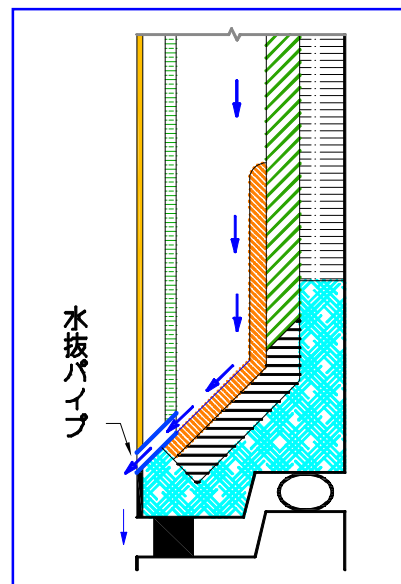

施工断面例



③水抜きパイプの設置



⑤目地のシーリング仕上げ

●主 用 途

P C板内部に溜まった雨水を建物外部へ排出する。

●色 調

標準色（３色）：① グレイ

② 黒

③ 白（型式により在庫対応していない場合があります。
ご確認の上ご発注願います。）

●荷 姿

１袋＝５０個（最小販売単位）

※ステンレス製水抜きパイプは、１個から対応致します。


●材質・性能

材 質	EPDM60°
基本性能	JIS A5756 C 級


項 目	規格値	単位	試験条件	試験結果	合否
1. 硬 さ	60(±5)	度		61	○
2. 引張強さ	62以上	kgf/cm ²		130	○
3. 伸 び	200以上	%		660	○
4. 耐熱性	100℃×70h				
①硬さ変化	-5～+15	度		+5	○
②引張強変化率	-25以内	%		-15	○
③伸び変化率	-30以内	%		-12	○
5. 圧縮永久歪	80以下	%	100℃×22h	62	○
6. 加熱収縮率	8以下	%	100℃×22h	1	○
7. 耐オゾン性	亀裂のないこと		100h	亀裂なし	○

※試験方法は、JIS A5756 に準拠

水抜きパイプ図面－1 (L型タイプ)

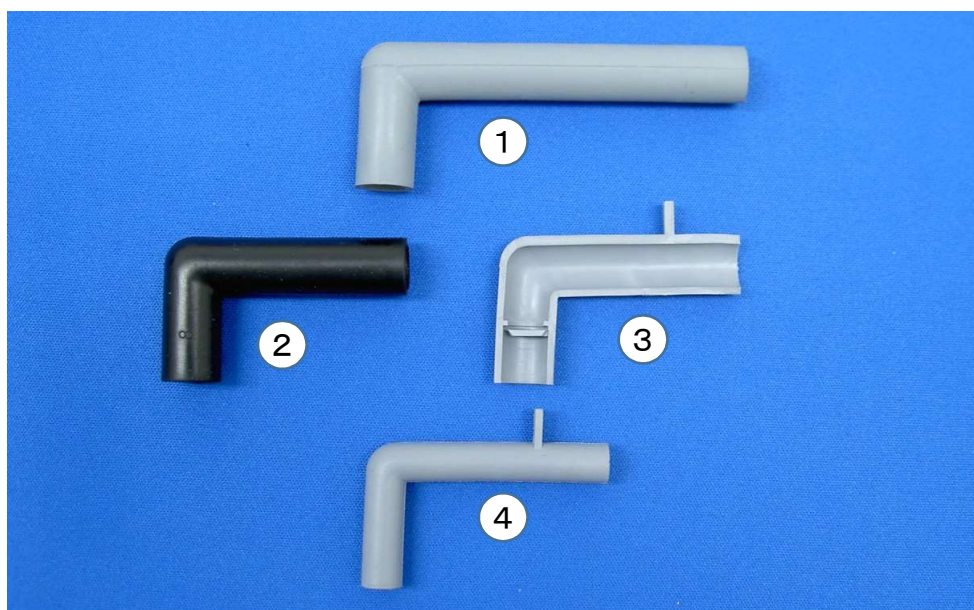


L型寸法図

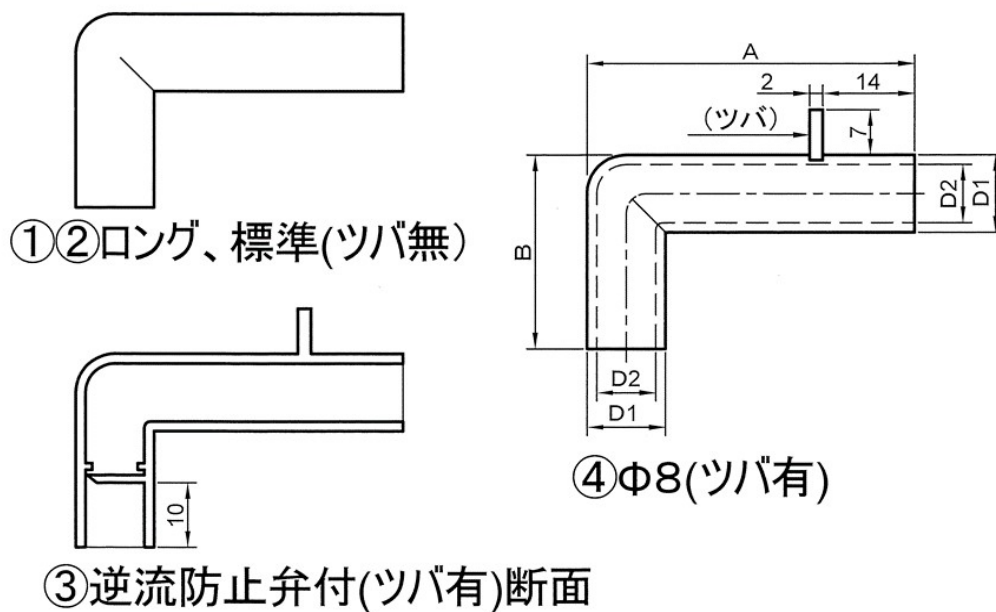


水抜きパイプL型寸法表

No.	型 式	グレイ 黒	白	D 1 (外径)	D 2 (内径)	A	B	備考
①	L 型ロング	○		12	9	80	30	ツバ無
②	L 型標準	○		12	9	50	30	ツバ無
③	L 型逆流防止弁付	○	○	12	9	50	30	ツバ有
④	L 型φ 8	○	○	8	6	50	30	ツバ有

水抜パイプ図面－2(T型タイプ)

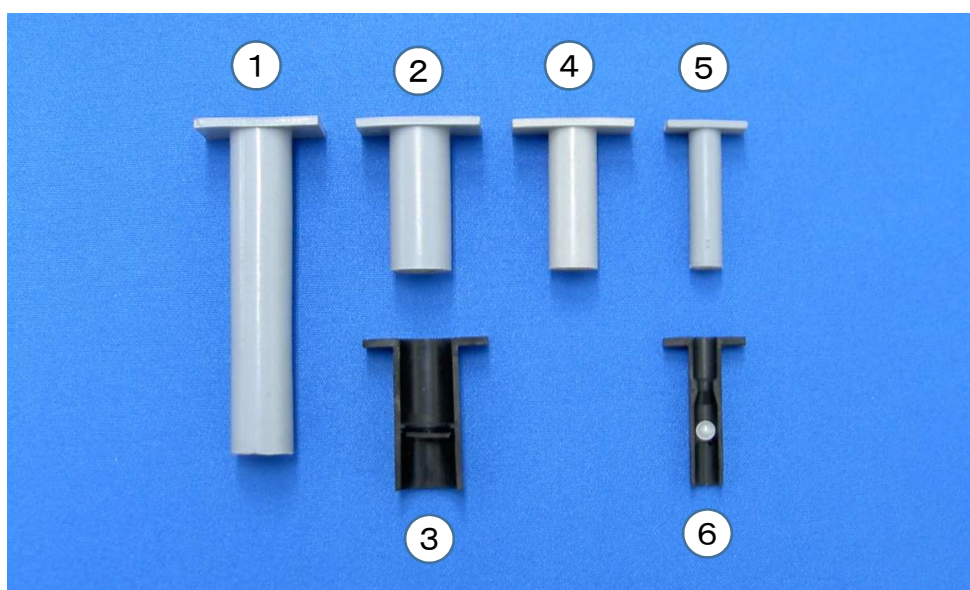


T型寸法図

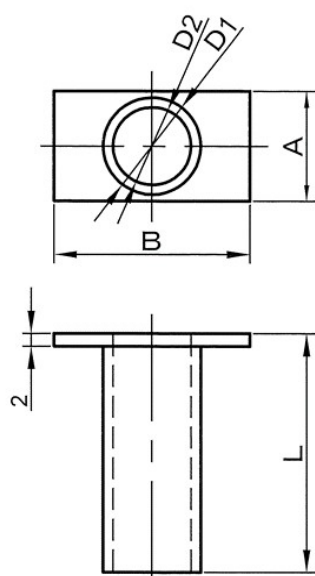

②④標準、小

断面図

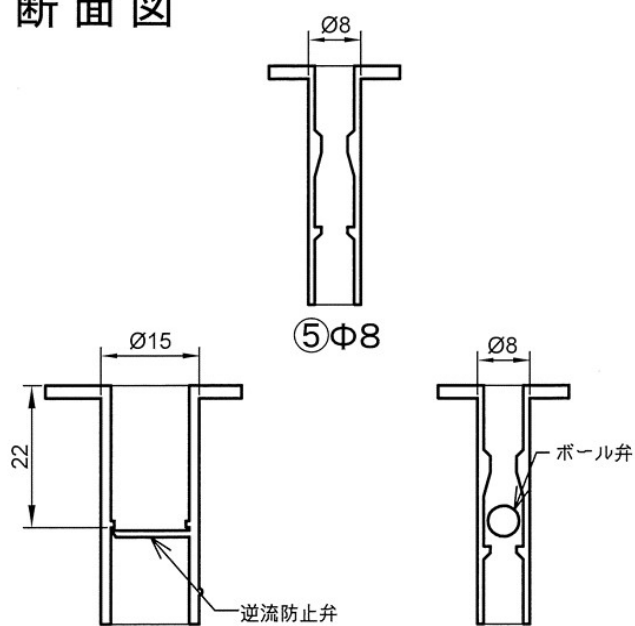


①③逆流防止弁付

⑥Φ8B弁


水抜きパイプT型寸法表

No.	型 式	グレイ 黒	白	D 1 (外径)	D 2 (内径)	A	B	L
①	T型大弁付	○		15	12	17	30	80
②	T型標準	○		15	12	17	30	37
③	T型逆流防止弁付	○	○	15	12	17	30	37
④	T型小	○	○	12	9	14	30	37
⑤	T型φ 8	○	○	8	6	10	20	37
⑥	T型φ 8 B弁	○	○	8	6	10	20	37


L型 への字(115°)

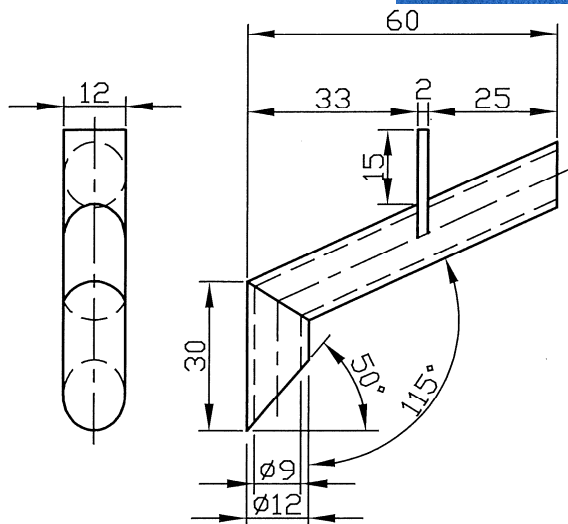

カラス口型

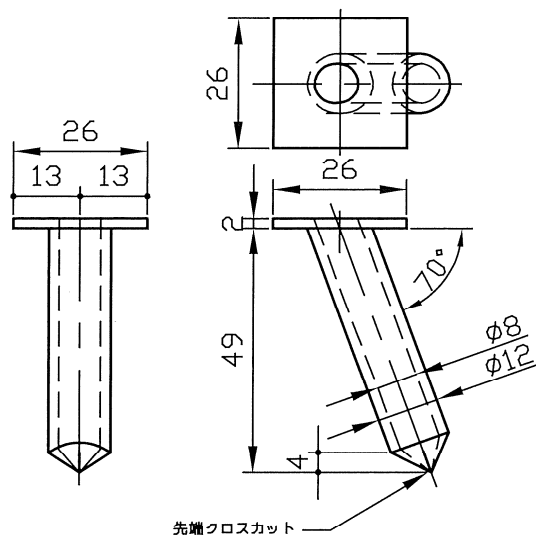

L型 への字 大(135°)

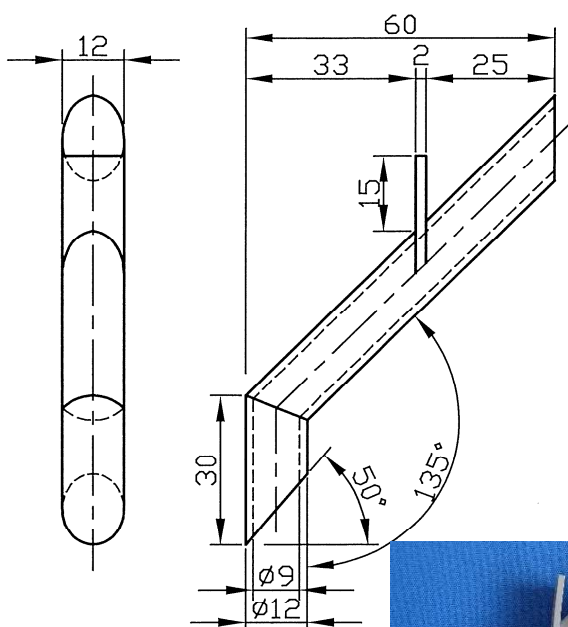


形式	グレイ・黒	白
L型 への字 (115°)	○	○
L型 への字 大 (135°)	○	
カラス口型	○	○

ステンレス製水抜きパイプ


タイプは、逆流防止機能付の3種類（㈱日本ラバテック社製）です。
形状、寸法をご確認の上、ご注文下さいますようお願い申し上げます。
なお、販売単位は1個からとなります。
また、まとまった数量がご入用の場合は事前在庫をご確認願います。




S40

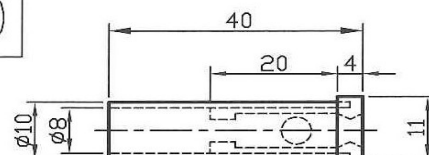

R45

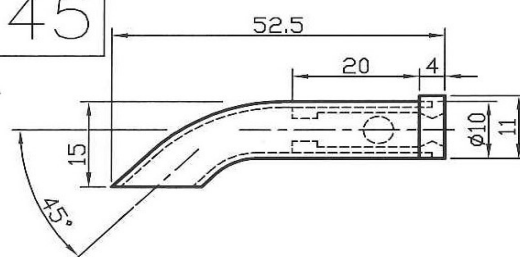

R90

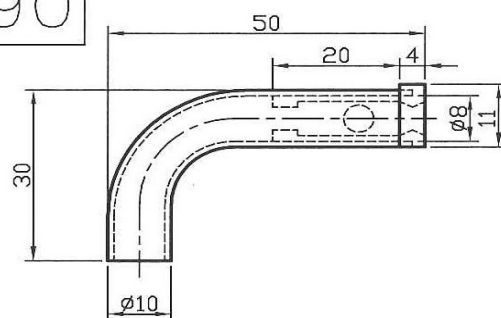

材 質：ステンレス（SUS304）

逆止弁：シリコンゴム

営業品目

○ゴム事業

- ・押出し成形品

合成ゴム、スポンジ、軟質塩ビ、各種硬質樹脂（TPO、TPE等）

- ・プレス、射出成形品（各種ゴム、樹脂製）
- ・ホース、チューブ（塩ビ、各種ゴム、樹脂製）
- ・パッキン、ガスケット（各種ゴム、樹脂製）

ジョイントシート、スポンジ、Oリング、Vリング、オイルシール等

- ・ライニング、ベルト、ジャバラ、防振ゴム、マット、テープ、接着剤等
- ・セッティングブロック、ガラススペーサー
- ・気密材、環状ガスケット、レインバリア
- ・シール受け、バックアップ材
- ・ブチルシーラー
- ・フィルター
- ・断熱材（グラスウール、ロックウール、硬質ウレタンフォーム）
- ・滑り材、発音防止材（テフロンシート）
- ・キャッチパン
- ・高輝度蓄光チェーン

○機工品事業

- ・エアータッカー・エアーネイラーなどエアー機器
- ・タッカーピン、ネイラー釘

フジオカエアータイト株式会社

〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-4-3 TEL 03-3962-6339 FAX 03-3962-4059